



Fenêtre/Porte-Fenêtre à ouvrant caché **ALUMINIUM**

1 695 €*

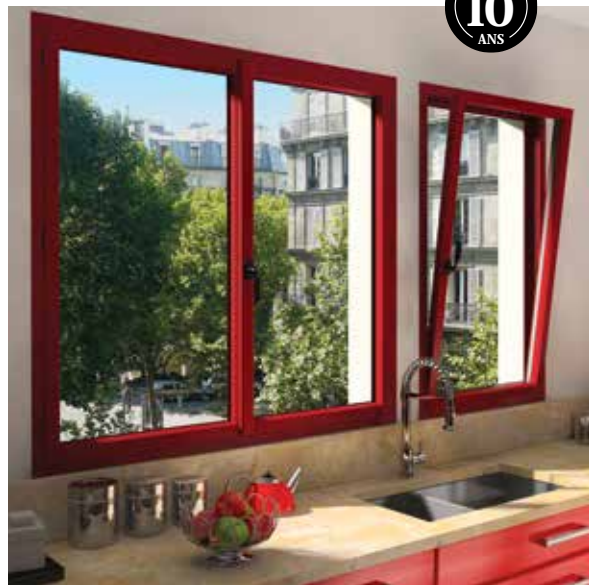

2 266 €**

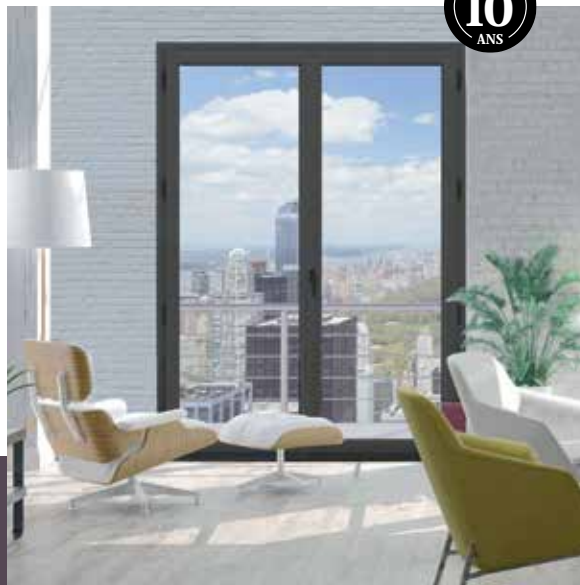

Dormant à rupture de pont thermique avec barrette de polyamide de 30 mm pour une meilleure performance thermique.




Battement central étroit équipé d'une poignée centrée : Sécustik®.



La poignée Sécustik®, incrochetable, dispose d'un mécanisme de verrouillage intégré Évitant les effractions par manipulation de la crémonne.

- Profilés aux formes fines et arrondies.
- Vitrage de 28 mm faiblement émissif avec du gaz argon.
- Rupture de pont thermique sur les ouvrants et les dormants.

1. Paumelle à clamer.
2. Ouvrants élégants et fins aux formes adoucies.
3. Dormant rénovation avec aile de recouvrement intégrée moulurée 38 mm.
4. Design aux formes galbées et adoucies.
5. Système d'ouvrant caché assurant un maximum de luminosité.
6. Vitrage 4/20/4 faiblement émissif avec gaz argon ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) - $U_w 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ avec un intercalaire warm edge - $Sw = 0,46$.
7. Feuillure PVC assurant la rupture de pont thermique avec une parclose en PVC.

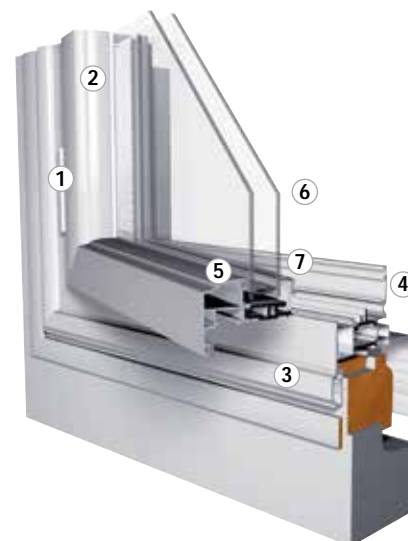

Masse centrale : 76 mm.




CE
EN 14351-1



Personnalisez votre fenêtre/porte-fenêtre

CHOISISSEZ LE COLORIS

Coloris de série :



Blanc 9010 S, Gris 7016 S, Alu naturel, Brun 1247 S, Noir 2100

Autres coloris en option :



VOIR NUANCIER DANS LES PAGES "GUIDE"

Possibilité bicoloration blanc à l'intérieur et couleur à l'extérieur.

CHOISISSEZ LES POIGNÉES

En série :

Pour fenêtre



Éole

Pour porte-fenêtre avec serrure
qualité extérieure



Éole


En option :

Pour fenêtre



Éole


Pour porte-fenêtre avec serrure
qualité extérieure



Éole

LES PETITS BOIS

En option :



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc ou
de couleur 26 mm

CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

- Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon
- Double vitrage phonique 10/4/4 faiblement émissif + gaz argon
- Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS VITRAGES
DANS LES PAGES "GUIDE"

LES AÉRATEURS

Intérieur :



Neuf et rénovation



Rénovation



Hygroréglable

Extérieur :



Défecteur en applique

Équipez votre fenêtre/porte-fenêtre

VOLET ROULANT - COFFRE INTÉRIEUR

- Meilleure isolation de la fenêtre.
- S'inscrit dans l'architecture de la façade.
- Coffre PVC 168 ou 205 mm.
- Tablier en aluminium double paroi ou PVC.
- Manœuvre électrique ou manuelle.
- Verrous automatiques.



Extérieur

Intérieur

Coloris de série :



Blanc

Coloris en option :




Ivoire, Gris

Laquage du coffre possible
aux couleurs de la menuiserie.




Co re

Les vitrages

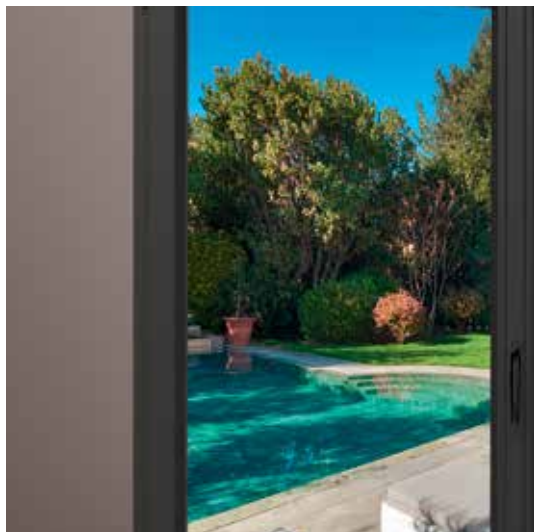


ISOLATION PHONIQUE

Double vitrage phonique 10/14/4
faible émissivité avec gaz argon.

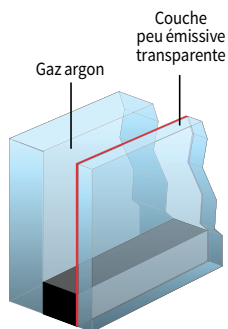

TRIPLE VITRAGE


Triple vitrage type 4/14/4/14/4
faible émissivité avec gaz argon.

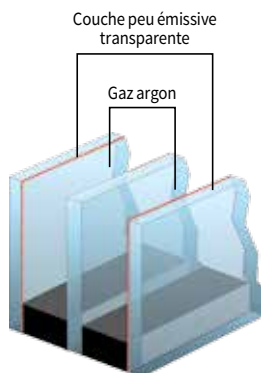

Disponible uniquement sur les fenêtres *Evoluence*®


VITRAGE STANDARD

Double vitrage 4/20/4
faible émissivité avec gaz argon.

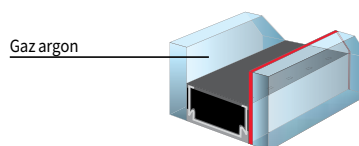


VITRAGE DE SÉCURITÉ


Vitrage 44.2/16/4
faible émissivité avec gaz argon,
protection classe 2.

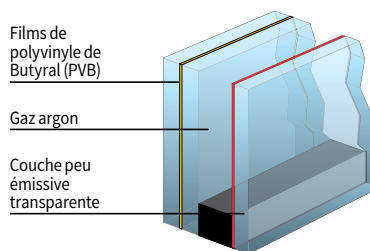

Vitrage sécurité type SP 510/14/4
faible émissivité avec gaz argon,
protection classe 5.

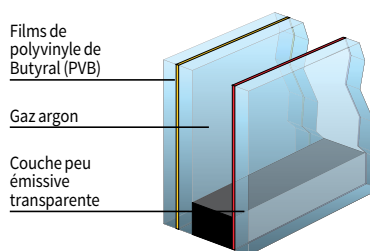

Les vitrages décoratifs

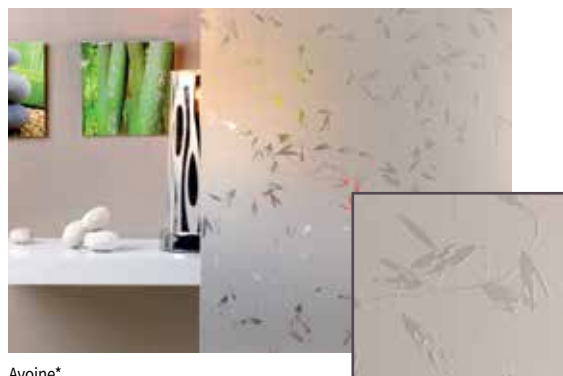

Avoine*



Delta clair*



Imprimé G200



Master carré*



Olivier*



Satinovo*



Silvit clair*

Les petits bois fenêtres PVC*



Intégrés blanc 18 mm*




Intégrés blanc 26 mm
(existent en ivoire, gris 7035 et ton bois)



Collés* blanc, ivoire



Intégrés laiton 9 mm (existent en blanc)*



Intégrés 9 mm aspect inox*

Les petits bois fenêtres et coulissants aluminium



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc 26 mm