


# Fenêtre/Porte-Fenêtre *Influence*®

703 €\*



1 293 €\*\*

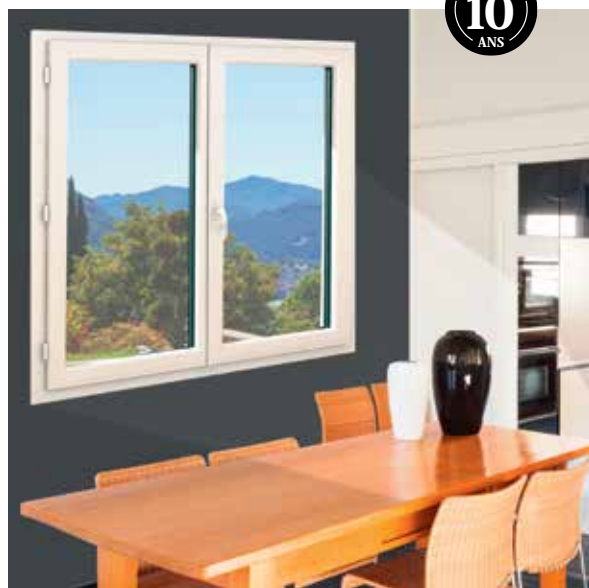

**Paumelles recouvertes d'un revêtement polyamide**  
évitant le dépôt de poussière métallique et qui facilite la rotation de la fiche



**Poignée décentrée**



**Dormant rénovation exclusif aux lignes galbées**

- Bon rapport qualité/prix.
- Profilé PVC sans plomb de 70 mm, écologique.
- Dormant et ouvrant à 5 chambres.
- Double vitrage 4-20-4 faiblement émissif et gaz argon avec intercalaire aluminium.
- Parclose arrondie à joint caché esthétique et discret.
- $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .
- $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  avec intercalaire warm edge.
- $S_w = 0,42$ .
- Ouverture et fermeture facilitées grâce aux paumelles recouvertes d'un revêtement polyamide.
- Existe en châssis fixe ou de 1 à 4 vantaux, ouverture à la française ou oscillo-battante.



Performance thermique de la fenêtre :  $u_w = 1.3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  avec intercalaire warm edge



\* Selon disposition du certificat Fenêtre PVC N°11-147 et 111-147.



## Personnalisez votre fenêtre/porte-fenêtre

### CHOISISSEZ LE COLORIS

Coloris de série :



Blanc

Coloris en option :




Gris

### LES PETITS BOIS



Intégrés blanc 26 mm



Intégrés gris 26 mm

### POIGNÉE CENTRÉE



### LES SOUBASSEMENTS

Pour porte-fenêtre



Panneau de soubassement lisse



Panneau de soubassement rainuré, uniquement en blanc



Panneau de soubassement mouluré, uniquement en blanc



Panneau de soubassement plate-bande

### CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

- Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon
- Double vitrage phonique 10/4/4 faiblement émissif + gaz argon
- Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon

📄 RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS VITRAGES  
DANS LES PAGES "GUIDE"

### LES AÉRATEURS

Intérieurs :



Neuf et rénovation



Rénovation



Hygroréglable

Extérieurs :



Déflecteur clipsable

## Équipez votre fenêtre/porte-fenêtre

### VOLET ROULANT - COFFRE INTÉRIEUR

- Meilleure isolation de la fenêtre.
- S'inscrit dans l'architecture de la façade.
- Coffre PVC de 168 ou 205 mm.
- Tablier en aluminium double paroi ou PVC.
- Manœuvre électrique ou manuelle.
- Verrous automatiques.



Co re

Coloris de série :



Blanc

Coloris en option :



Gris













# Les vitrages

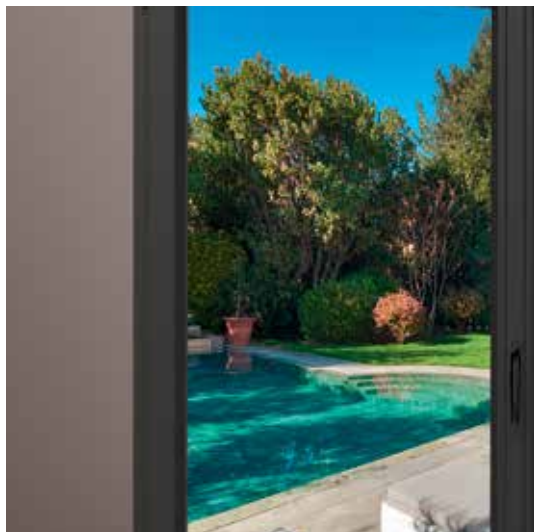


## ISOLATION PHONIQUE

Double vitrage phonique 10/14/4  
faible émissivité avec gaz argon.

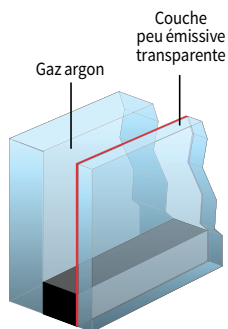

## TRIPLE VITRAGE


Triple vitrage type 4/14/4/14/4  
faible émissivité avec gaz argon.

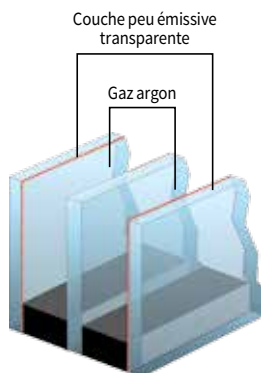

Disponible uniquement sur les fenêtres *Evoluence*®


## VITRAGE STANDARD

Double vitrage 4/20/4  
faible émissivité avec gaz argon.

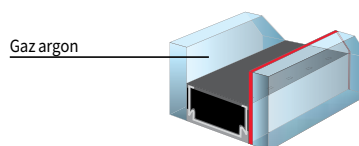


## VITRAGE DE SÉCURITÉ

Vitrage 44.2/16/4  
faible émissivité avec gaz argon,  
protection classe 2.

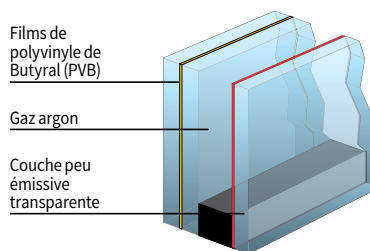


Vitrage sécurité type SP 510/14/4  
faible émissivité avec gaz argon,  
protection classe 5.

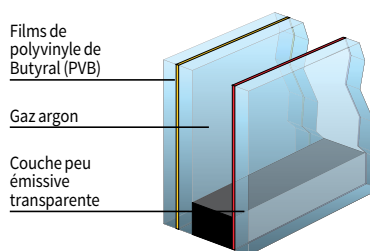



# Les vitrages décoratifs

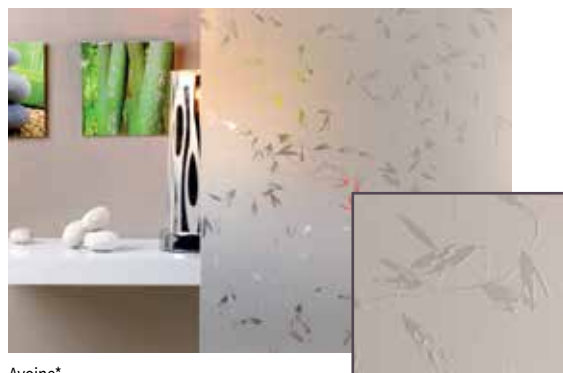

Avoine\*



Delta clair\*



Imprimé G200



Master carré\*



Olivier\*



Satinovo\*



Silvit clair\*

## Les petits bois fenêtres PVC\*




Intégrés blanc 18 mm\*




Intégrés blanc 26 mm  
(existent en ivoire, gris 7035 et ton bois)



Collés\* blanc, ivoire



Intégrés laiton 9 mm (existent en blanc)\*



Intégrés 9 mm aspect inox\*

## Les petits bois fenêtres et coulissants aluminium



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc 26 mm